MULTIFROST

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Frigotech

COLD ROOM DOORS

ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

СОДЕРЖАНИЕ

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
SL 80 MT/LT
SL 100 MT/LT
2

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬСУ
SL 80 MTR/LTR
SL 100 MTR/LTR
4

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР С РГС
CA 80 MT
6

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
FR 80 MT/LT
FR 100 LT
8

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬСУ
FR 100 LTR
10

ДВЕРИ

ОТКАТНЫЕ

ДЛЯ **ХОЛОДИЛЬНЫХ** КАМЕР

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

SL 080 MT/ LT SL 100 MT/ LT

Размеры

LTR/MTR	LT/MT
LxH	LxH
800x2000	800x2000
800x2200	800x2200
900x2000	900x2000
900x2200	900x2200
1000x2000	1000x2000
1000x2200	1000x2200
1100x2000	1100x2000
1100x2200	1100x2200
1200x2000	1200x2000
1200x2200	1200x2200
1200x2400	1300x2000
1300x2000	1300x2200
1300x2200	1400x2000
1300x2000	1400x2400
1400x2200	1500x2000
1400x2400	1500x2200
1500x2000	1500x2400
1500x2200	1600x2000
1500x2400	1600x2200
1600x2000	1600x2400
1600x2200	1600x2600
1600x2400	1600x2800
	1800x2200
	1800x2400
	1800x2800
	2000x2200
	2000x2400
	2000x2600
	2000x2800
	2000x3000
	2000x3200
	2200x2400
	2200x2600
	2200x2800
	2200x3000
	2200x3200
	2400x2400
	2400x2600
	2400x2800
	2400x3000
	2400x3200
	2500x2500
	2500x2800
	2500x3000
	2500x3200
	3000x3000
	3000x3200
	3000x3500

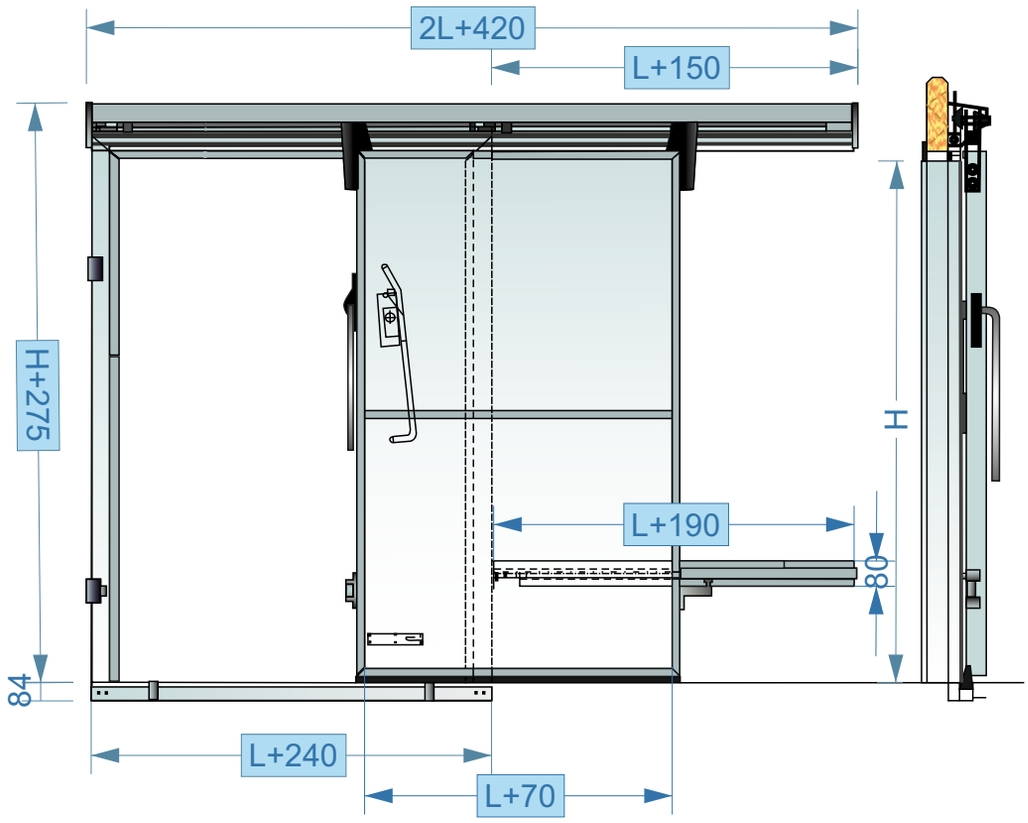



Установка на панель

Размер отверстия в панелях для монтажа дверей



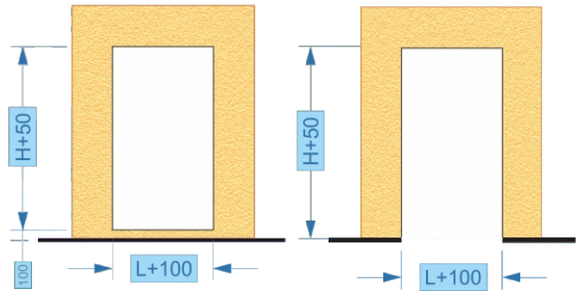

Пороги

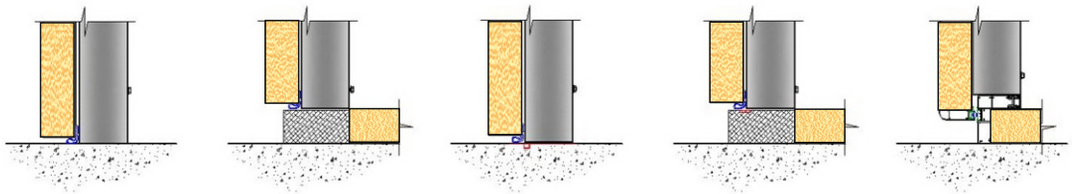

Без порога среднетемпературная | С порогом среднетемпературная | Без порога низкотемпературная | С порогом низкотемпературная | С порогом среднетемпературная

Двери Frigotech серии SL.

Откатные двери выполнены из высококачественных материалов. Фурнитура, используемая при производстве дверей, поставляется итальянской фирмой MTH.
По желанию заказчика, двери могут быть оснащены электроприводом с брелоком дистанционного управления.

Двери откатные Frigotech серии CA.

Двери серии CA предназначены для холодильных камер с Регулируемой Газовой Средой (РГС).
Такие двери отличаются повышенной герметичностью и дополнительно комплектуются прижимными блоками и смотровым окном (также высокогерметичным).

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬСУ

SL 080 MTR/ LTR SL 100 MTR/ LTR

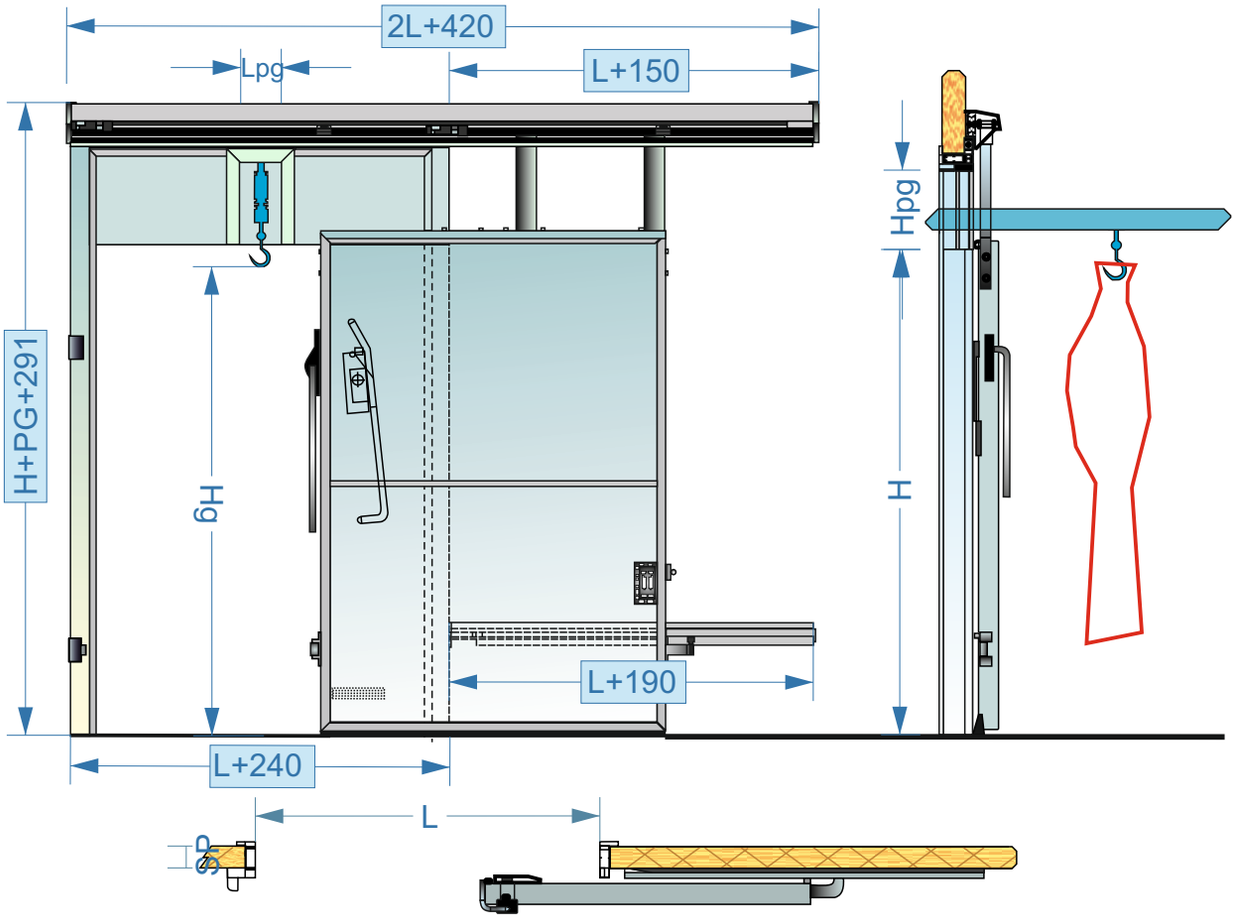

Размеры		Высота крюка	Проем под рельсу
L×H	Hg	Lpg×Hpg	Lpg×Hpg
		20×40	20×56
100×210	200	•	
100×220	210	•	
120×210	200	•	
120×220	210	•	
120×305	290		•
120×315	300		•
160×305	290		•
160×315	300		•
200×305	290		•
200×315	300		•

Крепление к панели



Размер отверстия в панелях для монтажа дверей

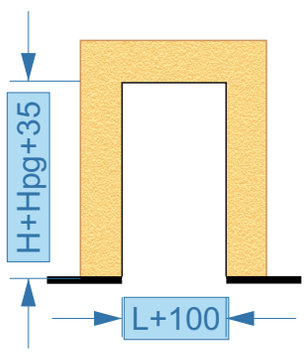

Пороги

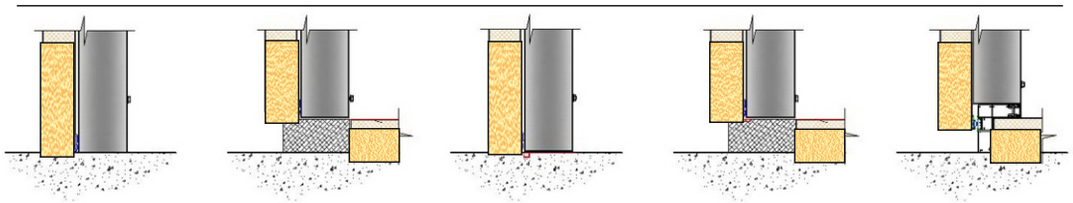

Без порога среднетемпературная | С порогом среднетемпературная | Без порога низкотемпературная | С порогом низкотемпературная | С порогом среднетемпературная

ДВЕРИ

ОТКАТНЫЕ

ДЛЯ **ХОЛОДИЛЬНЫХ** КАМЕР С **РГС**

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР С РГС

CA80 MT

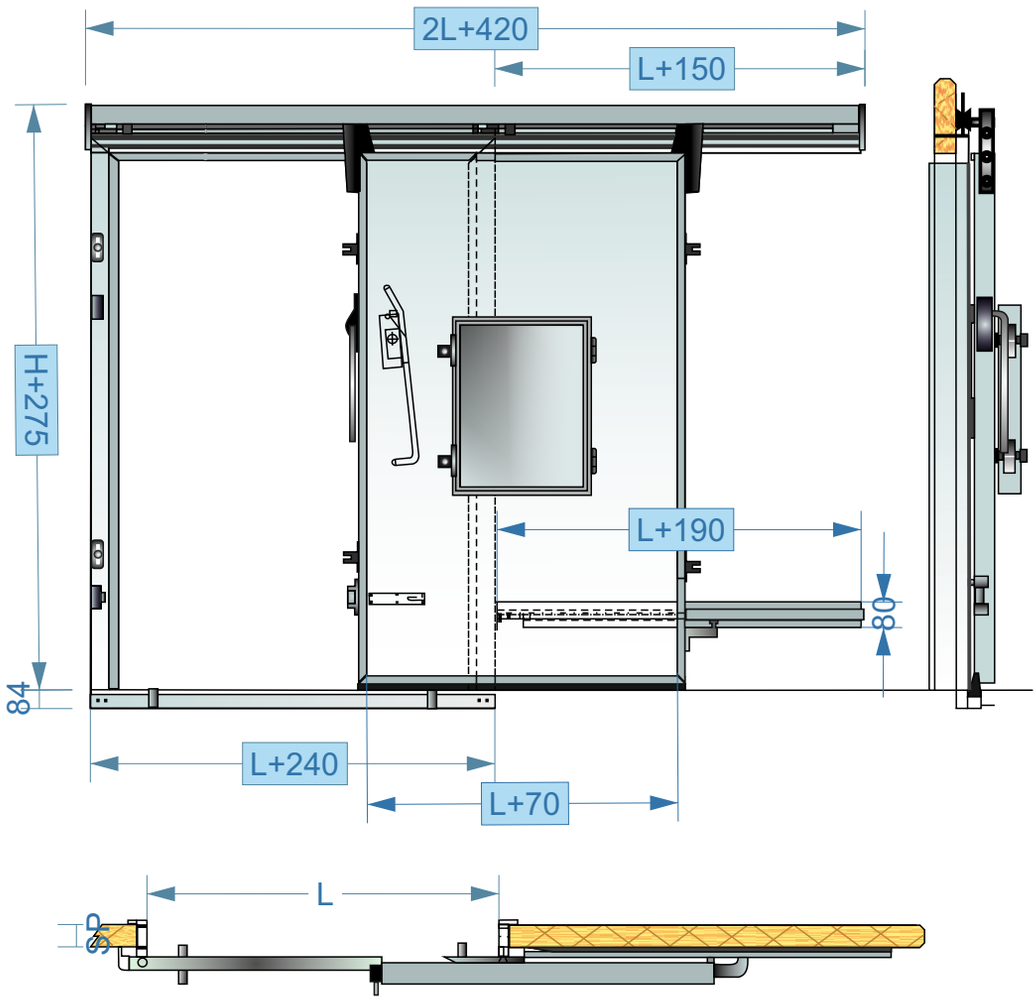

Размеры

L	H
2000	2500
2000	3000
2050	3000
2400	2600

Крепление к панели



Размер отверстия в панелях для монтажа дверей

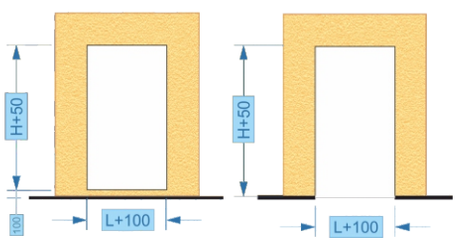

Пороги



Без порога
среднетемпературная

Возможно изготовление других размеров.
Свяжитесь с офисом Frigotech

ДВЕРИ

РАСПАШНЫЕ

ДЛЯ **ХОЛОДИЛЬНЫХ** КАМЕР

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

FR 80 MT/ LT FR 100 LT

Размеры

FR 80 MT/LT;100 LT	
L	H
800	1800
800	1900
800	2000
800	2100
800	2200
900	1800
900	1900
900	2000
900	2100
900	2200
900	2300
1000	1800
1000	1900
1000	2000
1000	2100
1000	2200
1000	2300
1000	2400
1100	1800
1100	1900
1100	2000
1100	2100
1100	2200
1100	2300
1100	2400
1200	1800
1200	1900
1200	2000
1200	2100
1200	2200
1200	2300
1200	2400
1300	1800
1300	1900
1300	2000
1300	2100
1300	2200
1300	2300
1300	2400
1400	1800
1400	1900
1400	2000
1400	2100
1400	2200
1400	2300
1400	2400

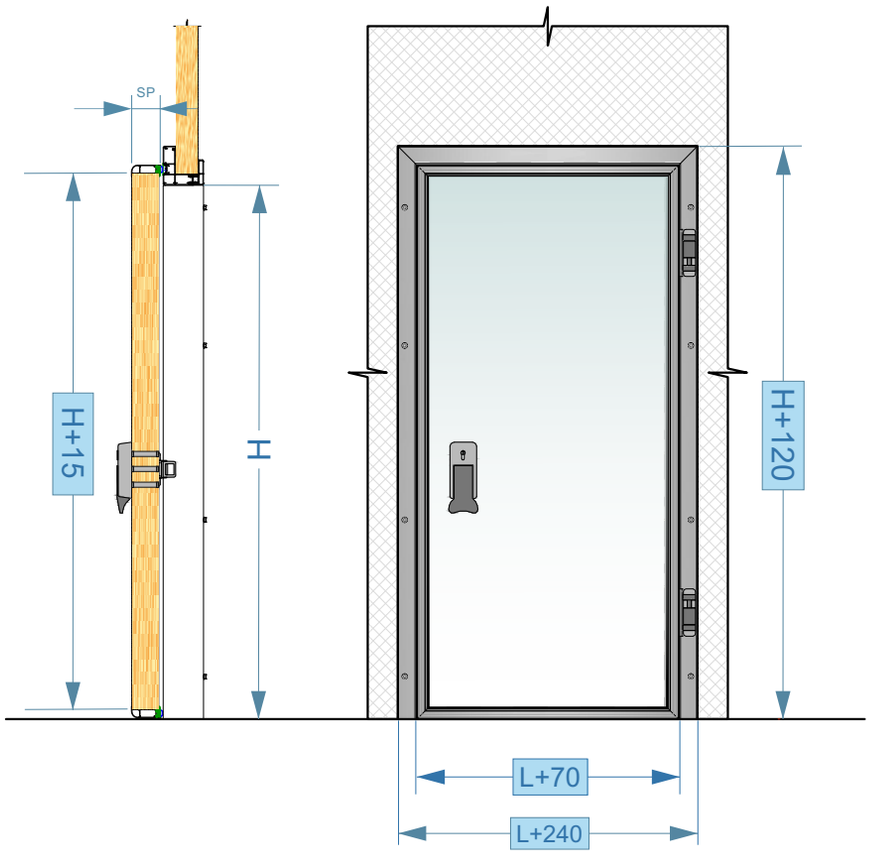

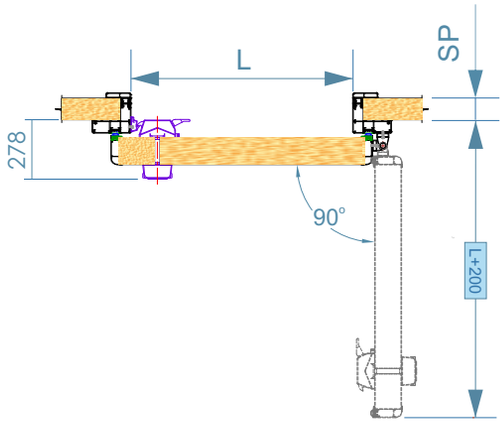

Крепление к панели



Размер отверстия в панелях для монтажа дверей

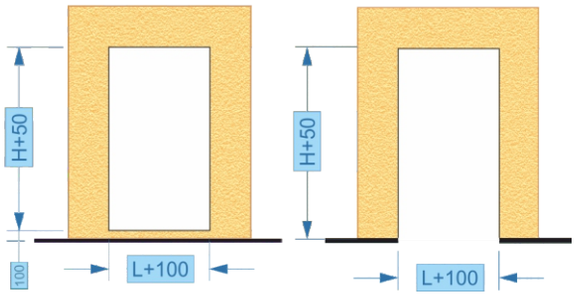

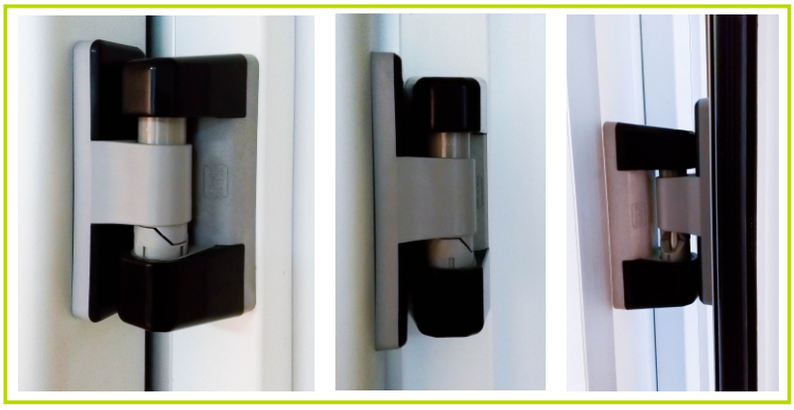

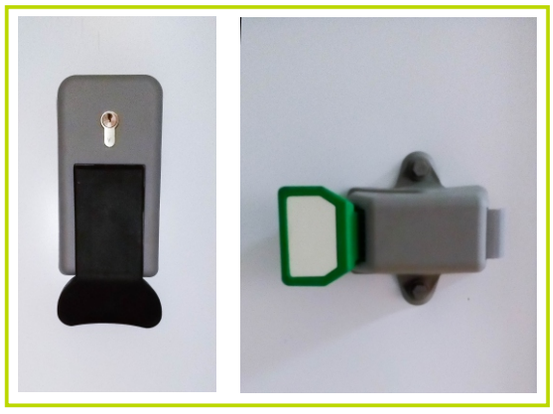

FR- серия распашных дверей для холодильных камер, выпускаются в средне и низкотемпературном варианте модели, состоят из двух основных частей:
- дверной блок. Выполнен из прочного пластика с внутренним усилением из стали, в низкотемпературном варианте снабжен ТЭНом;
- дверное полотно. Состоит из панели ппу (белый RAL9003, 45кг/м³), обрамление из анодированного алюминия. В алюминиевом профиле находится специальное резиновое уплотнение, которое гарантирует герметичность.
Фурнитура–экслюзивная модель ручки MTH (Италия), в комплекте с замком и люминесцентным маяком безопасности на внутренней части.

Температурные режимы:

FR80MT – до -5°C
FR80LT– до -18°C
FR100LT– до -30°C

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ПОД МОНОРЕЛЬСУ

FR 100 LTR

Размеры

FR 80 MTR/LT;100 LTR	
L	H
1000	2100
1000	2200
1200	2100
1200	2200

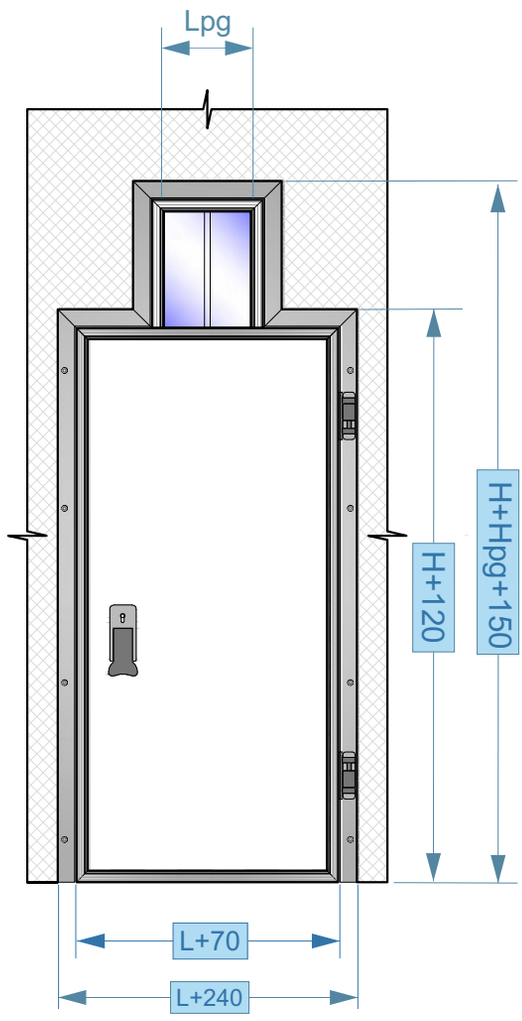

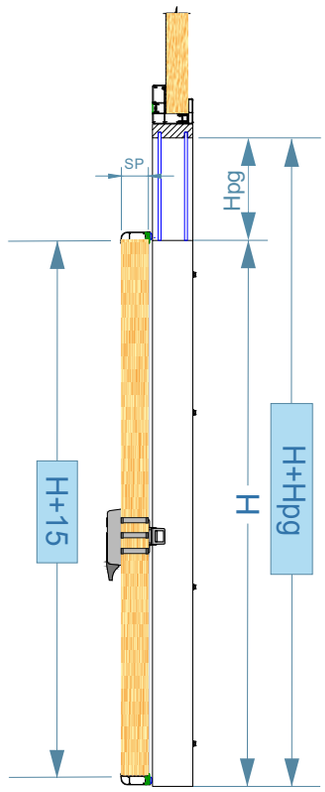

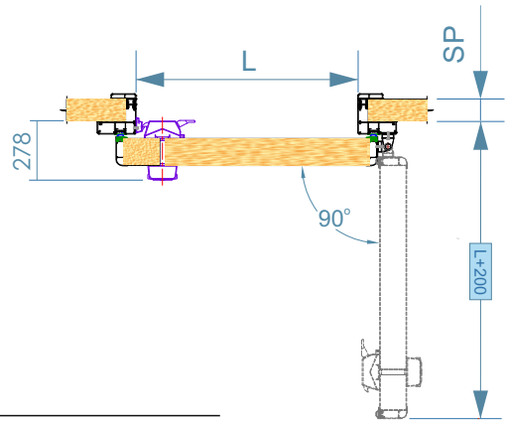

Крепление к панели



Размер отверстия в панелях для монтажа дверей

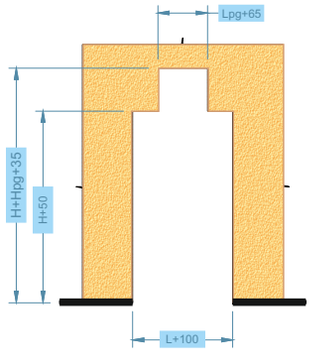

Frigotech

г. Краснодар, Ростовское шоссе 14/2

8(861)257-00-39; 8(861)257-01-42

frigotech@list.ru multifrost@list.ru

www.frigotech.net